


Ślimaki do wiertnic poziomych



1. PRZEZNACZENIE

Oferujemy ślimaki wiertnicze – świdry ślimakowe - o średnicach w zakresie od $\phi 90$ mm do $\phi 1300$ oraz w dowolnych długościach segmentów, najczęściej 1, 1.5, 2 lub 3 m. Łączenie ślimaków odbywa się za pomocą zabezpieczonego sworzniem złącza sześciokątnego.

2. DANE TECHNICZNE – ŚLIMAKI NIEPRZELOTOWE

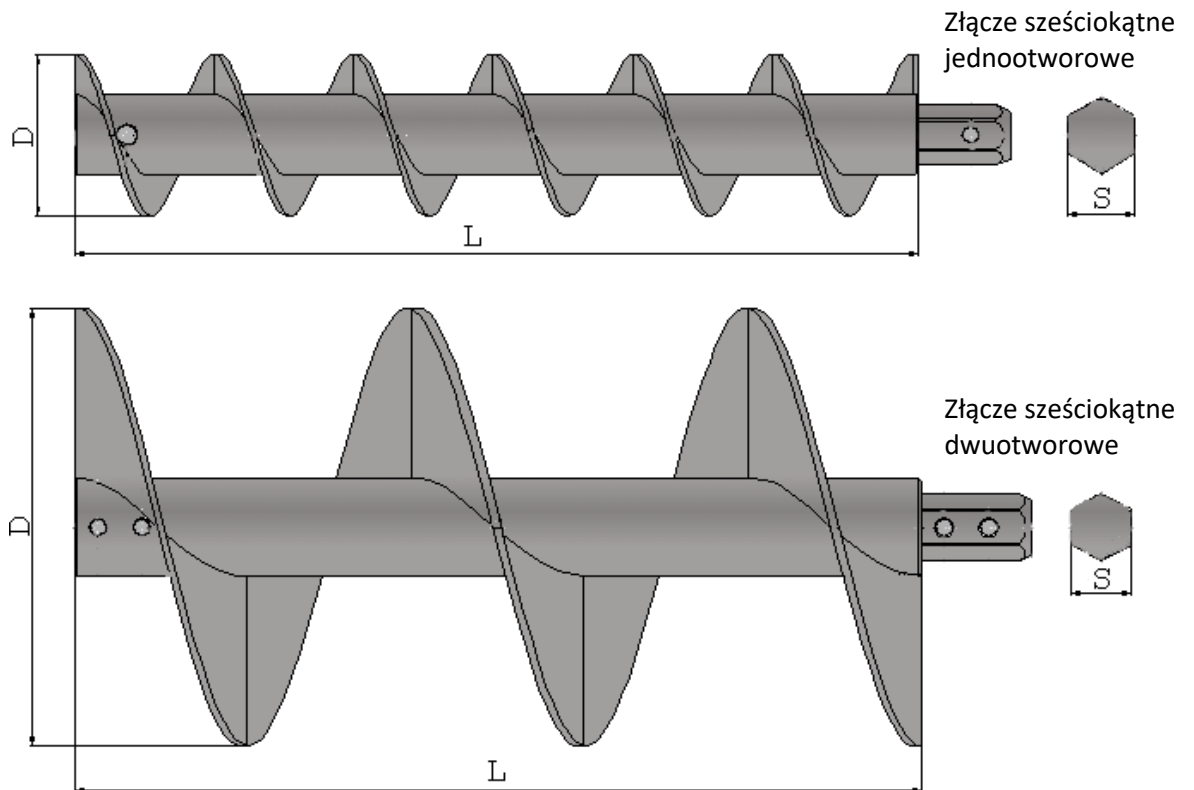

 **BIPROMASZ**[®] Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

Standardowe wielkości ślimaków nieprzelotowych do wiertnic poziomych serii HWP i WPS

ϕD [mm]	S [mm]	L [m]
90	32	1; 1,5; 2; 3
110	32, 36	1; 1,5; 2; 3
130	36	1; 1,5; 2; 3
170	36, 46	1; 1,5; 2; 3
215	46, 51, 65	1; 1,5; 2; 3
230	46, 51, 65	1; 1,5; 2; 3
280	46, 51, 65	1; 1,5; 2; 3
310	51, 65	1; 1,5; 2; 3
360	51, 65	1; 1,5; 2; 3
460	65, 85, 104	1; 1,5; 2; 3
560	85, 104	1; 1,5; 2; 3
660	85, 104	1; 1,5; 2; 3
760	85, 104	1; 1,5; 2; 3
960	104	2; 3
1100	104	2; 3
1300	104	2; 3

3. SPOSÓB ZAMAWIANIA

Kod zamówieniowy:

[Ślimak do wiercenia poziomego] – [D] x [L] – [S]

Przykład zamówienia:

Ślimak do wiercenia poziomego – 360 x 1,5 – 65



BIPROMASZ[®] Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl