

# Ślimaki do wiertnic pionowych




## 1. PRZEZNACZENIE

Ślimaki wiertnicze – świdry ślimakowe – do wiercenia pionowego są przeznaczone do wierceń geotechnicznych różnego rodzaju:

- świdry wiertnicze geologiczne do badań gruntów,
- świdry wiertnicze do wiercenia hydrotechnicznego w rurach okładzinowych lub na bosu,
- ślimaki przelotowe do mikropali iniekcyjnych,
- ślimaki rurowe z przelotem wewnętrznym 90 lub 120 mm np. do instalacji piezometrów
- świdry do palownic: ślimaki CFA, świdry przemieszczeniowe, świdro-mieszadła DSM i inne

Zakres produkcji Bipromasz obejmuje średnice w zakresie od  $\phi 90$  mm do  $\phi 1300$  oraz w dowolnych długościach segmentów, najczęściej 1, 1.5, 2 lub 3 m. Łączenie ślimaków odbywa się za pomocą zabezpieczonego sworzniem złącza sześciokątne oraz za pomocą połączeń gwintowanych.

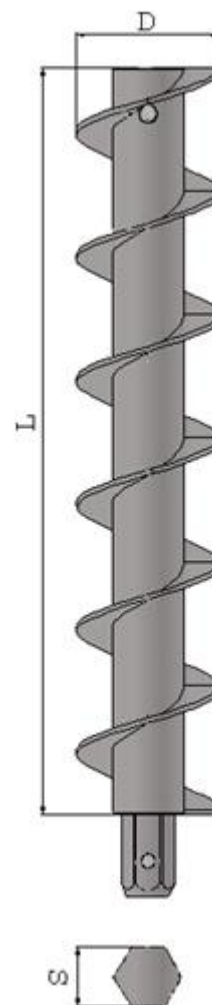

## 2. DANE TECHNICZNE

### Standardowe wielkości ślimaków

$\phi D$ [mm]	S [mm]	L [m]	Typ wiertnicy
90	28, 32z	1; 1,5; 2; 3	H13S, H13P, LWP-16
110	36z	1; 1,5; 2; 3	H16S, H16P, H16G 133; 139
130	36z	1; 1,5; 2; 3	H20P, H20S
170	36z	1; 1,5; 2; 3	H25S, H25P, MWG-6
215	46z	1; 1,5; 2; 3	
280	46z	1; 1,5; 2; 3	H30S H35S
320	65z	1; 1,5; 2; 3	
370	65z	1; 1,5; 2; 3	
430	65z	1; 1,5; 2; 3	
470	65z	1; 1,5; 2; 3	
500	120, 130, 160	1,5; 2; 3; 4	OWK-2400 OWK-3600 OKM-800 OWK-4600
600	130, 160	1,5; 2; 3; 4	
700	160	2; 3; 4	
800	160	2; 3; 4	

z – sworzeń blokowany zatraskowo

## 3. SPOSÓB ZAMAWIANIA

Kod zamówieniowy:

**Ślimak do wiercenia pionowego – [typ] - [D] x [L] – [S]**

**[typ]**

- nieuzwojony /żerdź wiertnicza/
- geologiczny
- hydrotechniczny
- szlamówka
- łyżka wiertnicza – jedno lub dwuostrzowa
- iniekcyjny
- rurowy DN90 lub rurowy DN120
- CFA DN100 lub CFA DN125, FDP lub DSM

**[D]** – średnica ślimaka z tabeli danych technicznych lub dowolnie określona

**[L]** – długość świda ślimakowego z tabeli danych technicznych lub dowolna

**[S]** – wielkość złącza /najczęściej oznacza rozmiar sześciokątnego łącznika

Przykład zamówienia:

**Ślimak do wiercenia pionowego – geologiczny – 90 x 1,5 – s32**

 **BIPROMASZ**<sup>®</sup> Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935

e-mail: [biuro@bipromasz.pl](mailto:biuro@bipromasz.pl) • [www.bipromasz.pl](http://www.bipromasz.pl)