

Głowice urabiające wiertnic poziomych



1. PRZEZNACZENIE

Głowice montowane są na początku ślimaka w celu urabiania gruntu, a łączenie realizowane jest poprzez trzpień sześciokątny.

W głowicach zastosowano mechanizm noży odchylnych, których specjalna konstrukcja pozwala na odchylenie się podczas wiercenia, natomiast chowanie podczas wycofywania. Umożliwia to uzyskanie większej średnicy wierconego otworu od średnicy rury osłonowej.

2. DANE TECHNICZNE

Standardowe rozmiary głowic do serii HWP i WPS

| Rura osłonowa D_z , mm | Średnica nominalna D , mm | Średnica max D_{max} , mm | Rozmiar trzcienia, mm |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 108; 114 | 90 | 120 | 32 |
| 133; 139 | 110 | 140 | 32 |
| 159 | 130 | 170 | 36 |
| 194; 219 | 170 | 230 | 36 |
| 245 | 215 | 260 | 46; 65 |
| 273; 298 | 230 | 290 | 46; 65 |
| 324 | 280 | 340 | 46; 65 |
| 356 | 310 | 370 | 46; 65 |
| 406 | 360 | 430 | 46; 65 |
| 508 | 460 | 530 | 65; 104 |
| 610 | 560 | 630 | 65; 104 |
| 711 | 660 | 730 | 65; 104 |
| 813 | 760 | 830 | 65; 104 |
| 1016 | 960 | 1050 | 104 |
| 1220 | 1100 | 1250 | 104 |
| 1420 | 1300 | 1450 | 104 |




BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935

e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

3. Przykłady konstrukcji


Głowice można podzielić na tzw. nożowe oraz widiowe. Pierwsza grupa produktów przeznaczona jest przede wszystkim do pracy w gruntach lekkich. Drugi rodzaj, wyposażony w wymienne zęby widiowe, przeznaczony jest do prac w gruntach średnich oraz ciężkich.

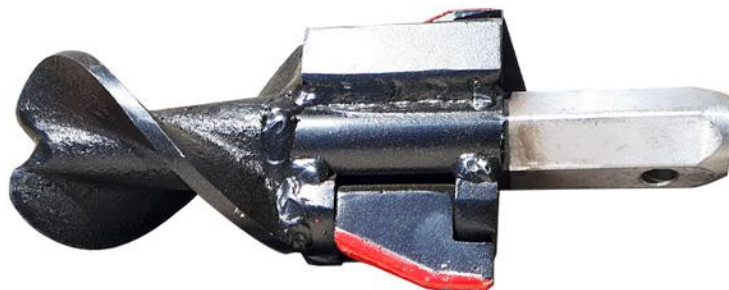

Głowica nożowa dla średnic $\varnothing 90$, $\varnothing 110$, $\varnothing 130$, $\varnothing 170$, $\varnothing 230$



Głowica widiowa dla średnic $\varnothing 90$, $\varnothing 110$, $\varnothing 130$, $\varnothing 170$, $\varnothing 230$

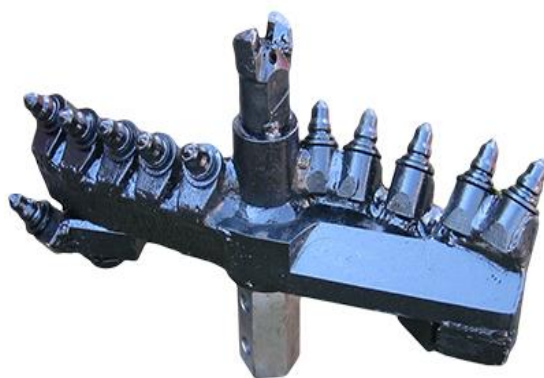

Głowica widiowa dwuramienna
dla średnic od $\varnothing 215$ do $\varnothing 560$



Głowica widiowa trzyramienna
dla średnic od $\varnothing 360$ do $\varnothing 1300$

 **BIPROMASZ**[®] Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

4. Sposób zamawiania

Kod zamówieniowy:

[R] – [D] / [D_{max}] – [S]

[R] – Rodzaj głowicy – **GN** - nożowa/ **GW** - widiowa

[D] – Średnica nominalna głowicy

[L] – Średnica maksymalna głowicy

[S] – Rozmiar trzpienia sześciokątnego

Przykład zamówienia:

GN– 90/120 – 32



BIPROMASZ[®] Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935

e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl